

FENIX

Plast GmbH



PRODUKT-
KATALOG
VON
FENIXPLAST

KATALOGI I
PRODHIMIT
FENIXPLAST

PVC-Winkel mit aufkaschiertem WDVS-Gewebe 10 x 15 cm



2,50 lfm/Sta VPE 50= 125 lfm

Kunststoffprofi I mit aufkaschiertem VWS-Gewebe als Richthilfe zur saubereren Ausbildung von Gebäudeecken.


PVC-Winkel mit aufkasch. WDVS-Gewebe orange 10x15 cm



2,50 lfm/Sta VPE 50= 125 lfm

Kunststoffprofi I mit aufkaschiertem VWS-Gewebe als Richthilfe zur saubereren Ausbildung von Gebäudeecken.

Gewebetropfkante PVC mit WDVS-Gewebe aufgeschweißt 10 x 15 cm

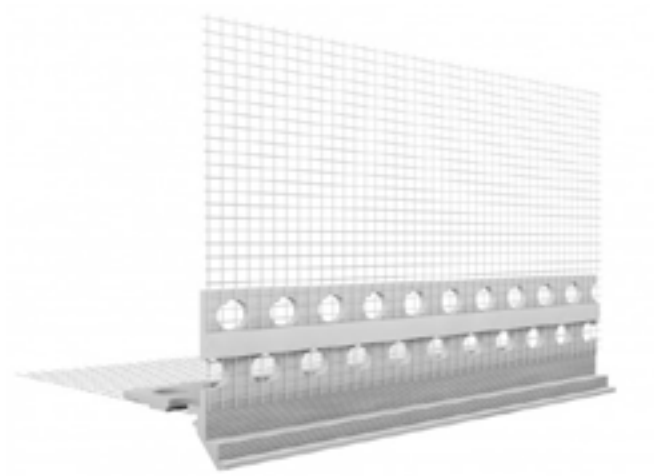

2,50 lfm/Sta VPE 20=50 lfm

Abschlussprofil zur Ausbildung von Tropfkanten mit Glasfasergewebe.

Für 5 und 3 mm Nennputzdicke.

Anputz-Dichtprofil mit WDVS-Gewebe u. Lippe



Schmales Anputz-Dichtprofil mit eingeklebter, geschlossenzelliger Rundschnur für das WDV-System. Das WDVS-Anputz Dichtprofil ist durch die geringe Konstruktionsbreite vor allem in der thermischen Sanierung gut einsetzbar.

Putz- u. Schutzleiste mit WDVS-Gewebe Standard



Selbstklebendes Anschlussprofil mit WDVS-Gewebe und flexibler TPE-Schlaufe. Das Profil ist mit einem PE-Dichtband sowie einer flexiblen Anbindung zum Abrisschenkel für die Aufnahme von Schutzfolien ausgestattet.

Putz- und Schutzleiste mit flexiblem Abziehstreifen und Dichtlippe



Laibungsanschlussprofil für optisch ansprechende Putzanbindung mit flexiblem Abziehstreifen und Dichtlippe.

Putz- u. Schutzleiste 10mm, flex. Dichtlippe 2,50lfm/60Sta/Bd

Putz- und Schutzleiste mit flexiblem Abziehstreifen ohne Dichtlippe



Laibungsanschlussprofil für optisch ansprechende Putzanbindung mit flexiblem Abziehstreifen und Dichtlippe.

Putz- u. Schutzleiste 10mm, flex. Dichtlippe 2,50lfm/60Sta/Bd